


EcoRea Jr. Color Next

NS-FSD3120GW 16ドット3文字1段 両面モデル

- 屋外仕様
- チップ型フルカラーLED
- RGB32階調
- 16ドットフォント
- タッチ・ヨコ自在
- USBメモリ対応
- 節電モード
- 通信対応
- スグスマ3対応
- LEDスマートリモコン対応
- MyTR
- RSS対応
- 簡単リモコン操作

コンパクトでもしっかりアピール

無線LAN(Wi-Fi)標準搭載

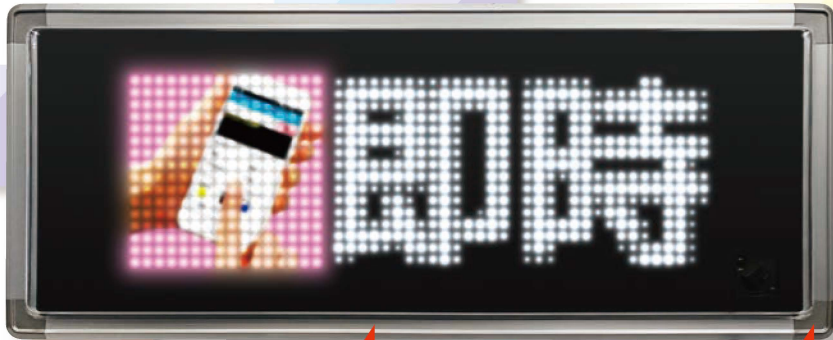

820mm

340mm

NEW

洗練されたデザイン「シャイングレー」フレーム

NEW

コーナーピース「ダークグレー」

フルカラーで広がる、伝わる、感じる メッセージのビジュアルカ



こだわり・魅力
臨場感



ピクトグラム
アイコン



禁煙



感染症対策
業態転換

新エンジン&無線LAN(Wi-Fi)標準搭載

コンテンツ入力は付属の専用リモコンや標準搭載された無線LAN(Wi-Fi)によりスマホ・タブレット・PCと幅広く対応。また、遠隔からのネットワーク配信も可能です。日々刻々と変化する状況に合わせ、表示内容を **映像** や **文字** で簡単に変更できます。

<p>スマホで撮った写真やメッセージを送信、表示</p> <p>Android対応 専用編集アプリ「LEDスマートリモコン」</p> <p>無償ダウンロード</p> <p>インターネット回線不要</p>	<p>タイムセールのご案内をスマホからすぐ送信、表示</p> <p>インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要!</p> <p>スマホやタブレットですぐカンタンにメッセージを送信</p>	<p>サーバーから配信、表示</p> <p>キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供</p>	<p>NEW RSS機能</p> <p>RSS機能紹介動画</p> <p>お気に入りサイトの最新情報を自動で取得して、表示します</p>	<p>専用リモコンでカンタン文字入力</p> <p>予めセットされたコンテンツを○/×で選択することでカンタンに必要な情報を表示</p>
---	---	--	--	--

その他、新機能

- 無線LAN(Wi-Fi)標準搭載(親機モード/子機モード)に対応 ※無線LANルータ別途搭載不要
- LAN経由のmigファイル送信対応
- LSDファイル名日本語対応

遠くからでも目立つ高い視認性

超高輝度

高混色

軽量薄型

広視野角

超長寿命

色鮮やか!

フルカラーで見やすい

R(赤)G(緑)B(青)3in1チップ型LEDを搭載。各色32階調フルカラー表現により、店舗・施設のイメージに合わせた表示が可能です。

視認力!

どこからでもはっきり見える

混色性に優れるチップ型LED。広い視野角で、上下左右の広範囲な場所からでも明るさが損なわれず、遠くからも近くからもはっきり美しく見えます。

軽量設計!

約7.2kgのコンパクトボディ

コンパクトで軽量。タテ・ヨコも自在なので小規模店舗や狭いスペースなど、設置場所を選びません。

外部機器リンク機能

■ 接点入力

エコリアJr.カラーNextに接続した外部機器(スイッチなど)からの入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。

■ 外部信号出力

エコリアJr.カラーNextに接続した外部機器を制御することができます。(外部機器は2つ接続可能)

例：電子音報知器、回転灯を接続した場合。

電子音報知器



ワンタッチ切替

専用リモコンのボタン、スクマ3の画面タッチ操作で外部信号出力ON/OFFの切替ができます。

チャンネル連動切替

チャンネル連動を設定したチャンネル表示中に外部機器がオンになります。

※接続する外部機器は制御ボックスが必要となります。
※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。
※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

オプションスタンドバリエーション

キャスター、水タンク付
※水タンクに水を入れてご使用ください



アートスタンド Jr.縦型
品番:GLH-P6VJ

専用スタンド 縦型
品番:GL-E1C
※高さ調節可能

しっかり節電

エコ機能

節電モード搭載で

電気代がお得!

通常モードと比べて

消費電力 約50% 削減!

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。



実際の消費電力
節電モード 約41.2w(約14円/日)
通常モード 約82.3w(約27円/日)

※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテナを表示させた場合。)
※電気料金目安単価27円/kw・h、1日12時間使用で試算

省電力


ワンタッチ操作から
節電モードON/OFF
切り替え

本体仕様

品番	NS-FSD3120GW
表示サイズ	約192(W)×576(H)mm(縦置き時)
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが16×16ドットの時)
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)
発光素子	超高輝度チップ型LED
表示部	表示色:RGB各色32階調(32,768色使用)
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー
外部I/F	①USBポート ②LAN(無線、有線) ③接点入力 ④外部信号出力
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約190W 待機時:約20W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約340(W)×820(H)×88(D)mm
質量	約7.2kg
設置条件	屋外仕様

■ オプション USBメモリ / 専用スタンド縦型 / アートスタンドJr. モバイルルータ

外観図(単位:mm)

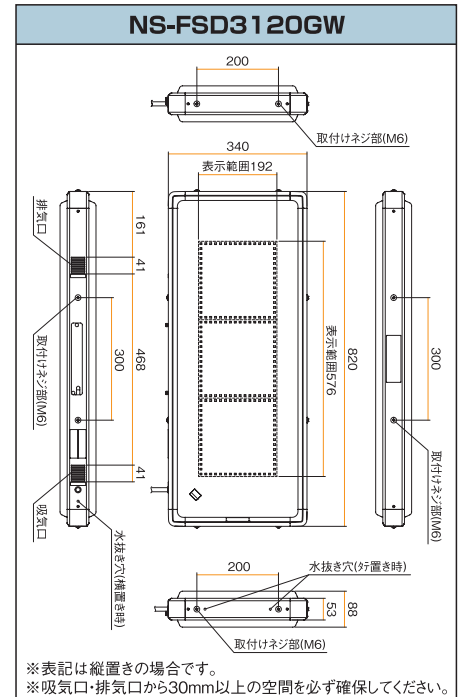

※表記は縦置きの場合です。
※吸気口・排気口から30mm以上の空間を必ず確保してください。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご告知をお願いします。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意

安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



繁栄を約束する
東和レジスター

販売拠点
全国主要都市

TOWA

グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

TOWA

Business System

株式会社 東和ビジネスシステム

〒370-3338 群馬県高崎市宮沢町1410-2 TEL.027-340-5688(代)

https://towa-bs.co.jp

担当



http://www.tb-group.co.jp

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

TBG2109-0001