

Super CcoRea

これからは:

今までは



令和時代の映像品質



特許出願済

NS-FM6219W | 6文字2段16ドット | 両面モデル

























スーパーエコリアが実現する 広がる、伝わる、感じる、メッセージのビジュアル力。

店舗のこだわり





商品の魅力





文化・言語・国籍を問わずに伝わる表現力

訪日外国人観光客への ダイレクト認知

公共施設の ピクトグラム キャッシュレス 決済



















遠くからでも目立つ高い視認性

超高輝度

広視野角

高混色

超長寿命

軽量薄型



フルカラーで見やすい

R(赤)G(緑)B(青)3in1チップ型LEDを搭載。各色32階調フルカラー表現 により、店舗・施設のイメージに合わせた表示が可能です。



32ドットで美しい表現

32(W)×96(H)ドットの高精細表示と大きな画面で豊かな表現力を実現

32ドットの楷書体フォントに対応



大きく美しいなめらかな書体で文字を表現する ことができます。

多彩! 文字構成&フォント





32ドットで3文字1段(楷書体) ※24ドット(4文字) 20ドット(4.8文字) 12ドット(8文字)



どこからでもはっきり見える

混色性に優れるチップ型LED。広い視野角で、上下左右の広範囲な場所か らでも明るさが損なわれず、遠くからも近くからもはっきり美しく見えます。

簡単リモコン操作・タイマー機能

専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージの入力や 特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。



軽量設計 両面 約16.9kg

に書き換え、 いしく使えるLEDディスプレイ♪ 伝えたいメッセージを「カンタン」「すぐ送信」~



Android対応 専用編集アプリ「LEDスマートリモコン」

※対応OSはAndroid 4.0.3以上。

※Android 6.0以上の端末を使用する場合はストレージへのアクセスを許可する必要があります。

※iOSには対応しておりません。

※LEDディスプレイ本体に無線LANルータ (オプション) を接続する必要があります。

回線不要


スマホでカンタン 文字入力











→ 文字と写真の 重ね表示





スマホで撮影した写真を表示。 写真の部分拡大や、トリミングして 文字の背景に表示できます。

表示設定・ スケジュ--ル機能





表示したい時間帯をスケジュール 管理。営業/チャンネル/輝度タ イマーが設定できます。

⚠ その他機能

- 表示データ送信、受信
- 時刻送信
- スグスマ3



「LEDスマートリモコン」は ネットからカンタンにダウンロードできます。 http://www.tb-group.co.jp

注) 導入・指導が必要な場合は別途有償となります。

NEW!

インターネット回線不要!

スマホやタブレットですぐカンタンにメッセージ送信 ※LEDディスプレイ本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。



文字のフォントや文字色、背景色、影色を選択。

メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択して「送信」を押します。

🔁 メッセージストック

メッセージをスマホに保存することができ、次回すぐに送信することが可能です。(最大2文章)

スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リモコンと同じ操作が 可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。

外部信号出力1/2のON·OFFを切り替えます。





画面イメージ

-ン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供

コンテンツ 配信システム













約1分で更新完了

※コンテンツ作成費・通信費が別途必要 ※スグスマ3との併用はできません

しっかり 節雷

「節電モード」で電気代もお得!

通常モードと比べて消費電力約50%

節電モード搭載 節電モード搭載で消費電力を抑えて 賞電 表示することができます。

節電モードON/OFF 切り替え ■指定フレーズ:自動表示「節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。」





通常モード: 約92w(約30円/日)約187w(約61円/日)

。 8 当計基準の条件により測定(一統的に使用されているコンテンツを表示させた場合。)※電気料金目安単偏27円 / kw·h. 1日12時間使用で試算(両面モデル)

オプション 専用スタンド縦型 (キャスター、水タンク付) 型番:GL-E1 ※付属の水タンクに水を 入れてご使用ください ※高さ調整可能

570mm

1930mm

※画面はすべて合成・イメージです。

他にも便利な こんな機能

USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運 びが容易なUSBメモリを採用しま した。

<USB規格> USB2.0/USB1.1準枷*

※上記規格を満たすすべてのものについて動作 を保証するものではありません。

時刻自動補正機能

時刻を自動的に補正します。正確な 時刻を表示することが可能です。 ※インターネットに接続している必要があります。





■ 接点入力

スーパーエコリアに接続した外部機器(スイッチなど)から の入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。

接点1 接点2 接点1+接点2

■ 外部信号出力

スーパーエコリアに接続した外部機器を制御すること ができます。(外部機器は2つ接続可能)

例:電子音報知器、回転灯を 接続した場合。 電子音報知器

> EE

ワンタッチ切替

専用リモコンのボタン、スグスマ3 の画面タッチ操作で外部信号出力 ON/OFFの切替ができます。

チャンネル連動切替

チャンネル連動を設定したチャンネル 表示中に外部機器がオンになります。


※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。 ※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

本体仕様

品番	NS-FM6219W
表示サイズ	約384(W) × 1,152(H)mm(縦置き時)
表示文字数	6文字2段(1文字のサイズが16×16ドットの時)
1文字あたりの ドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24、32×32 ドット (ドット構成で表示文字数が変わります。)
発光素子	超高輝度チップ型LED
表示部	表示色:RGB各色32階調(32,768色使用)
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー
外部I/F	① USB ポート ② LAN ③接点入力 ④外部信号出力
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約430W 待機時:約30W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約485(W)×1,442(H)×88(D)mm
質量	約16.9Kg
設置状況	屋外仕様

■ オプション USBメモリ/専用スタンド縦型/無線LANルータ/3Gルータ

外観図 (単位:mm)

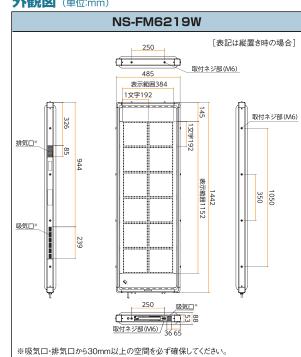

- ■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。 また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

繁栄を約束する 東和L

拠 点 主 市 TOWA グループ _______ お問い合わせご相談は当社へどうぞ **TOWA** Business System

株式会社 東和ビジネスシステム

〒370-3338 群馬県高崎市宮沢町1410-2 TEL.027-340-5688(代) https://towa-bs.co.jp

扣 当

【】 TBグループ

http://www.tb-group.co.jp