

NEXT キャクトール

Grand EcoRea Color

ブランド

エコリア

カラー

片面 NS-FL4216S

NEW

- 超高輝度フルカラーLED
- RGB32階調
- 楷書体丸ゴシック体
- 3G LAN 通信対応
- スグスマ スグスマ2対応

- 屋外仕様
- USBメモリ対応
- 節電モード
- リモコン対応
- タテ・ヨコ自在

4文字2段 16ドット

67インチクラス 超高輝度フルカラーLEDディスプレイ

スマホで
カンタン！
メッセージ
自由自在！

スマ2搭載
ネット回線不要・専用アプリ不要

- 多彩な表現
選べる動作モード・速度
- さらに便利な
スマートリモコン機能
- もっと見やすい
太字機能

コンテンツ
配信システム
MyTR
マイトル
対応

TOWA eco シリーズ

光彩美しく、
目立つ大画面。
フルカラーモデル
新登場！



876mm

1,766mm

LED DIGITAL SIGNAGE

<画像は合成・イメージ>

Grand EcoRea Color は フルカラーLEDでアイキャッチ効果抜群



1,766mm

876mm

超高輝度!

超長寿命!

さらに、省エネ!

大きい&きれいな表示

クラス最大級!

超デカ表示画面

768mm
×
1,536mm

高精細! +32階調!

鮮明

<従来>

鮮明

<階調有>

※表示ドット数は32×64ドットです。
※テキスト入力を行う場合の階調フォントのサイズは
20ドット・24ドットのみとなります。

さらに見やすい!
さらにきれい!

豊かな表現力で明るく目立つコンテンツ

文字から画像まで自由自在に表現!



タテ・ヨコ自在



RGB各色32階調、32,768色*で色鮮やかに表現します。
店舗・施設の雰囲気に合わせてアイキャッチが可能です。

*687億色中32,768色使用

<画像は合成・イメージ>

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要!

ラクラク・カンタン・楽しく♪ 思い立ったらすぐ送信!

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能



1 メッセージの送信

メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択して「送信」を押します。
【文字の太さ選択】標準フォントと太字を選択できます。
【動作モード・速度選択】メッセージの表示方法・速度を選択できます。 **NEW!**
【表示時間選択】スグスマのみ表示(1~60分および連続指定可)
通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)*
※通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250のチャンネル表示を○にしてください。

2 メッセージストック

メッセージをスマホに保存することができ、次回すぐに送信することが可能です。(最大4文章)

スグスマ使用上の注意 ※本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。※端末およびブラウザによって画面は若干異なります。※すべての端末で動作を保証するものではありません。※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場合に限り有効です。

必ずお読みください

無線LANを使用する場合

●電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。●送受信するデータ量により通信時間が異なります。●環境によりハイパワー型無線LANルータが必要となる場合があります。設置前に必ず通信環境の確認を行ってください。



3 スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。



専用リモコンを忠実に再現しました。

4 外部信号出力 **NEW!**

外部信号出力1/2のON・OFFを切り替えます。

画面イメージ

しっかり節電

エコ機能

「節電モード搭載」で電気代もお得!

通常モードに比べて消費電力約**44%削減!**

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。

■指定フレーズ:自動表示

「節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。」

節電中


ワンタッチ操作で節電モードON/OFF切り替え

高効率LED球採用により **明るさUP! & 省エネ**

eco 実際の運用時 節電モード: 約50W(約17円/日) 通常モード: 約90W(約30円/日)
※当社基準の条件により測定 (一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。) ※電気料金目安単価27円/kw・h、1日12時間使用で試算

NEW コンテンツ配信システム「My TR」搭載

キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供できます。

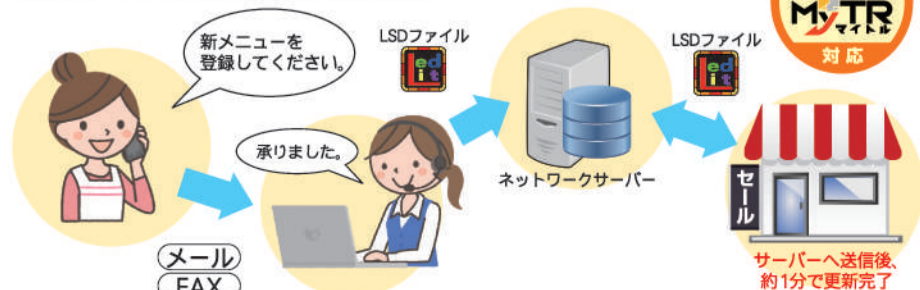

※コンテンツ作成費・通信費が別途必要となります。※スグスマ2との併用はできません。

他にも便利なこんな機能

USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。

<USB規格>

USB2.0/USB1.1準拠*

※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません。

タイマー機能

イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。




地域貢献フレーズ搭載

マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズを搭載。

本体仕様

品番	NS-FL4216S (片面)
表示サイズ	約1,536(W)×768(H)mm(横置き時)
表示文字数	4文字2段(1文字のサイズが16×16ドットの時)
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24ドット(ドット構成で表示文字数が変わります)
表示部	表示色:RGB各色32階調 (687億色中32,768色使用)
発光素子	超高輝度楕円LED
輝度切り替え	自動切り替え(3段階) / 手動切り替え(8段階)
タイマー	営業タイマー / チャンネルタイマー / 優先タイマー
外部I/F	①USBポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約400W 待機時:約25W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
外形寸法	約1,766(W)×876(H)×99(D)mm
質量	約33kg
設置条件	屋外仕様

外観図(単位:mm)

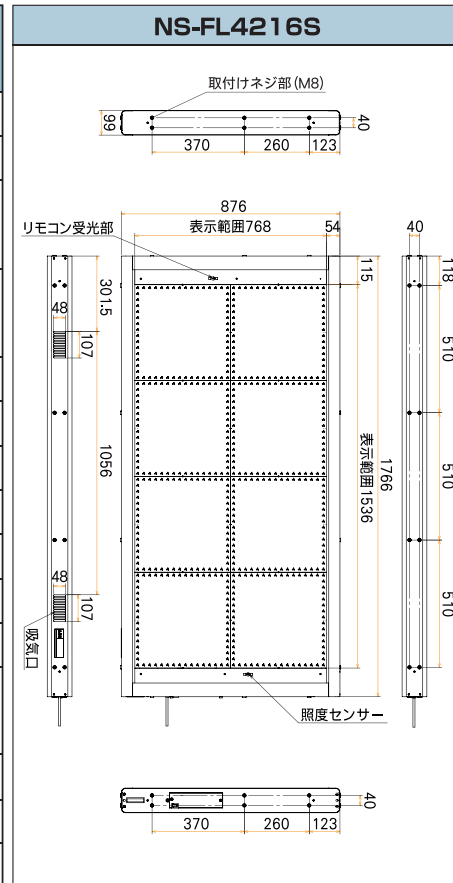

コンテンツ入力方法

■お客様がスマートフォン・タブレット・PCで入力




■お客様が販売店に依頼



外部機器リンク機能 NEW!

■ 接点入力

グラウンドエコリアカラーに接続した外部機器(スイッチなど)からの入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。

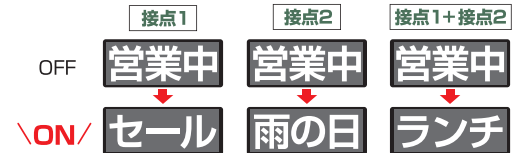

■ 外部信号出力

グラウンドエコリアカラーに接続した外部機器を制御することができます。(外部機器は2つ接続可能)

例:電子音報知器、回転灯を接続した場合。



ワンタッチ切替
専用リモコンのボタン、スグスマ2の画面タッチ操作で外部信号出力ON/OFFの切替ができます。

チャンネル連動切替
チャンネル連動を設定したチャンネル表示中に外部機器がオンになります。

※外部機器を接続するには制御ボックスが必要となります。
※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。
※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意 安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

繁栄を約束する
東和レジスター
販売拠点
全国主要都市

TOWA グループ
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

TOWA Business System

株式会社 東和ビジネスシステム

〒370-3338 群馬県高崎市宮沢町1410-2 TEL.027-340-5688(代)
https://towa-bs.co.jp

担当

TBグループ

http://www.tb-group.co.jp

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

TBG1606-5001

■ オプション USBメモリ 無線LANルーター 3Gルーター