

スーパー EcoRea Next 4 フォー

NS-FM8220GW

16ドット8文字2段 / 32ドット4文字1段

両面モデル



屋外仕様



チップ型フルカラーLED



RGB32階調



16ドットフォント



タテ・ヨコ自在



USBメモリ対応



節電モード



通信対応



通信対応



通信対応



マイル対応



RSS対応



簡単リモコン操作

次世代エンジン & 無線LAN(Wi-Fi)標準搭載

コンテンツ入力には付属の専用リモコンや標準搭載された無線LAN(Wi-Fi)によりスマホ・タブレット・PCと幅広く対応。また、遠隔からのネットワーク配信も可能です。日々刻々と変化する状況に合わせ、表示内容を映像や文字で簡単に変更できます。

洗練されたデザイン「シャイングレー」フレーム  
コーナーピース「ダークグレー」

無線LAN(Wi-Fi)標準搭載

フルカラーで際立つ  
伝わる  
店舗PRの最強ツール



1,918mm

485mm



スマホで撮った写真やメッセージを送信、表示

Android対応

専用編集アプリ「LEDスマートリモコン」



インターネット回線不要



タイムセールのご案内をスマホからすぐ送信、表示

インターネット回線不要!

専用アプリケーション不要!

スマホやタブレットですぐカンタンにメッセージ送信



サーバーから配信、表示

キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供



専用リモコンでカンタン文字入力

予めセットされたコンテンツを○/×で選択することでカンタンに必要な情報を表示



RSS対応

ホームページやブログのRSSタイトルを書き換えるとその文章が自動で表示されます

その他、新機能

- 無線LAN(Wi-Fi)標準搭載(親機モード/子機モード)に対応 ※無線LANルータ別途搭載不要
- LAN経由のmifファイル送信対応 ■LSDファイル名日本語対応

スーパーエコリアNEXTが実現する  
広がる、伝わる、感じる、メッセージのビジュアルカ



こだわり・魅力  
臨場感

ピクトグラム

Free Wi-Fi

クレジットカード  
使えます



感染対策  
業態転換

マスク着用

お並びの際は一定



特許出願済

# 遠くからでも目立つ高い視認性

- 超高輝度
- 広視野角
- 高混色
- 超長寿命
- 軽量薄型

色鮮やか!

フルカラーで見やすい

R(赤)G(緑)B(青)3in1チップ型LEDを搭載。各色32階調フルカラー表現により、店舗・施設のイメージに合わせた表示が可能です。

高精細!

32ドットで美しい表現

32(W)×128(H)ドットの高精細表示と大きな画面で豊かな表現力を実現

32ドットの楷書体フォントに対応

**高精細**  
32×32ドット  
(楷書体)

大きく美しいめらかな書体で文字を表現することができます。

多彩! 文字構成&フォント

**美** 16×16ドット  
(ゴシック) **美** 32×32ドット  
(楷書体)

■16ドットで8文字2段(ゴシック)  
32ドットで4文字1段(楷書体)  
※24ドット(5文字) 20ドット(6文字) 12ドット(10文字)

視認力!

どこからでもはっきり見える

混色性に優れたチップ型LED。広い視野角で、上下左右の広範囲な場所からでも明るさが損なわれず、遠くからも近くからもはっきり美しく見えます。

## エコ機能

節電モード搭載で

電気代がお得!

通常モードと比べて

消費電力約**50%削減!**

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。



節電モード 約**135w**(約**44円/日**)

通常モード 約**270w**(約**88円/日**)

※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテントを表示させた場合。)  
※電気料金目安単価27円/kw・h、1日12時間使用で試算

省電力

ワンタッチ操作から  
節電モードON/OFF  
切り替え



## 外部機器リンク機能

### ■ 接点入力

スーパーエコリアNEXTに接続した外部機器(スイッチなど)からの入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。

### ■ 外部信号出力

スーパーエコリアNEXTに接続した外部機器を制御することができます。(外部機器は2つ接続可能)

例: 電子音報知器、回転灯を接続した場合。



### ワンタッチ切替

専用リモコンのボタン、スグスマ2の画面タッチ操作で外部信号出力ON/OFFの切替ができます。

### チャンネル連動切替

チャンネル連動を設定したチャンネル表示中に外部機器がオンになります。


※接続する外部機器は制御ボックスが必要となります。  
※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。  
※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

## 本体仕様

| 品番           | NS-FM8220GW   |
|--------------|---|
| 表示サイズ        | 約384(W)×1,536(H)mm(縦置き時)                            |
| 表示文字数        | 8文字2段(1文字のサイズが16×16ドットの時)                           |
| 1文字あたりのドット構成 | 12×12、16×16、20×20、24×24、32×32ドット(ドット構成で表示文字数が変わります) |
| 発光素子         | 超高輝度チップ型LED   |
| 表示部          | 表示色:RGB各色32階調(32,768色使用)                            |
| 輝度切り替え       | 自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)                             |
| タイマー         | 営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー                             |
| 外部I/F        | ①USBポート ②LAN(無線、有線)<br>③接点入力 ④外部信号出力                |
| 表示動作数        | 文章:83種類 イメージ:77種類                                   |
| 電源電圧         | AC100V(50/60Hz)                                     |
| 消費電力         | 最大:約620W 待機時:約50W                                   |
| 環境条件         | 気温:-10~40℃<br>相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)               |
| 外形寸法         | 約485(W)×1,918(H)×97(D)mm                            |
| 質量           | 約22.0kg   |
| 設置条件         | 屋外仕様  |

■ オプション USBメモリ / 専用スタンド縦型 / 3Gルータ

## 外観図(単位:mm)

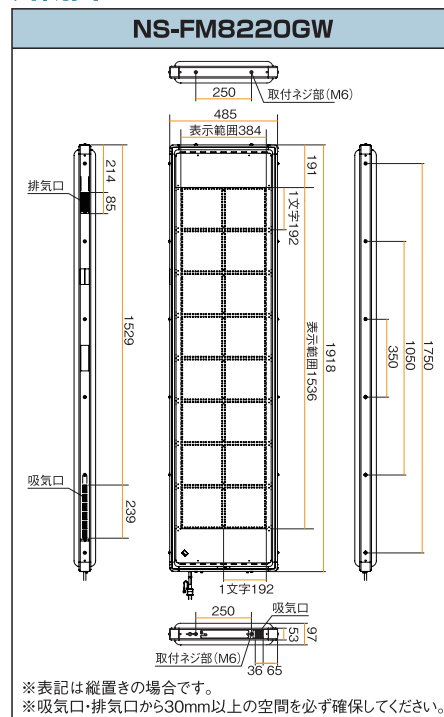

## オプション



### 専用スタンド縦型 (キャスター、水タンク付)

品番: GL-E1

※高さ調節が可能です。  
※付属の水タンクに水を入れてご使用ください。

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。  
■本商品をご購入の際は、別途消費税が加されますので、ご告知をお願いします。  
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意

安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。  
故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。



繁栄を約束する

東和レジスター

販売拠点  
全国主要都市

TOWA

グループ  
お問い合わせご相談は当社へどうぞ

TOWA

Business System

株式会社 東和ビジネスシステム

〒370-3338 群馬県高崎市宮沢町1410-2 TEL.027-340-5688(代)

https://towa-bs.co.jp

担当

TBグループ

http://www.tb-group.co.jp

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791  
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

TBG2105-0001